



somfy

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

21 - 12 - 2018

TDST DOC152630

Opis	Inis 80 & Inis Mounted Box
Nr Referencyjne	Inis 80x80: 1800513 ; 1800514 Inis mounted box: 1800511 ; 1800512
Zakres	Gama przełączników mechanicznych

FUNKCJE

Pojedynczy przełącznik sterujący do instalacji elektrycznych (montowany na ścianie i przyłączany bezpośrednio do sieci) przeznaczony do pracy na całym świecie, z wyjątkiem rynku azjatyckiego.

Inis 80 montowany w puszcze elektrycznej.
Inis Mounted Box montowany bezpośrednio na ścianie.



Inis 80x80




Inis Mounted Box

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Obudowa	Materiał	ABS Novodur H950
	Kolory	Biały
	Wymiary	Inis80x80: 80x80x49mm Inis mounted box: 82x44x56mm
Stopień ochrony		IP 20
Waga		50g
Połączenie styków	Napięcie Natężenie	250V 6A
Zakres temperatur	Magazynowania Praca	-20°C / +60°C -5°C / +45°C
Normy	Bezpieczeństwo elektryczne	IEC 60699-1

OPIS

Wymiary

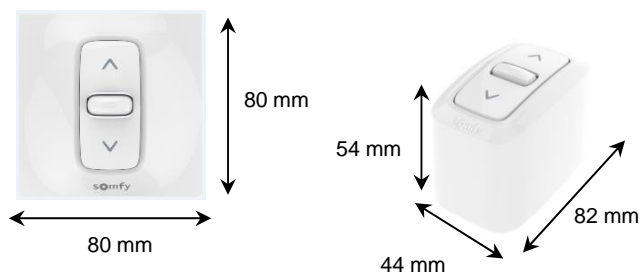

Przyciski

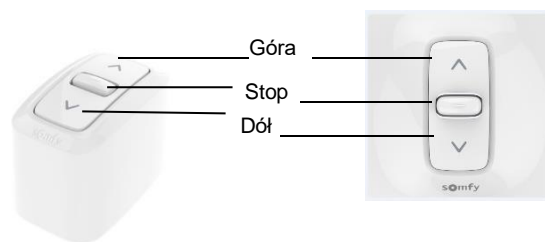

KOMPATYBILNOŚĆ NA DZIEŃ 05//10/2017

Przełącznik jest przeznaczony do sterowania napędami w technologii przewodowej i jest kompatybilny z:



Roleta



Markiza



Screen



Żaluzja



Zasłona

OBSŁUGA

- Wciśnięcie przycisku "Góra" wysyła do napędu informację "idź do góry" lub "otwórz".
- Wciśnięcie przycisku "Dół" wysyła do napędu informację "idź do dołu" lub "zamknij".
- Krótkie przyciśnięcie przycisku "Stop" wysyła do napędu polecenie zatrzymania w momencie, gdy napęd się porusza.

INSTALACJA

Mocowanie

Inis 80: Montaż w puszcze elektrycznej → Minimalna głębokość: zalecane 40mm

Inis Mounted Box: Montaż na ścianie (2 wkręty)

Upewnij się, że przełącznik jest zamontowany poza zasięgiem dzieci (minimalna wysokość: 1,50 m)

Okablowanie

Postępuj zgodnie ze wskazówkami instrukcji, aby podłączyć przełącznik do sieci i napędu.

Ustawienia

Ustawienia krańcowe (czas pracy) muszą zostać ustawione.

Ustawienia krańcowe: Bezpośrednio w napędzie.