

AKUMULATOR NIMH W OBUDOWIE - RS100 SOLAR IO PL

TECHNICAL DATASHEET

somfy®



DOC 181728

TDST AKUMULATOR NIMH W OBUDOWIE - RS100 SOLAR IO PL

Based on DOC161449

Date	Index	Page
30.05.2022	000	1/1

Zakres zastosowań



Rolety ALU



Rolety PCV



Rolety RKS



Rolety tradycyjne



Specyfikacje

Elektryczna

Zasilanie	9,6V DC dla 3Nm/6Nm/10Nm 16,8V DC dla 15Nm/20Nm
Tolerancje zasilania	9,6V DC: min. 6,8V/maks. 12V 16,8V DC: min. 11,9V/maks. 21V
Rodzaj technologii	Nimh
Pojemność	2200 mAh
Liczba żył przewodu	2 żyły - 1 złącze
Rodzaj przewodu	Przewód czarny: H05 RNF
Przekrój przewodu	2 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP44 (z wyjątkiem złącza IP X1)
Czas ładowania	3,5 godziny

Temperaturowa

Standardowy zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C

Wyjątkowy zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C


Ekstremalne temperatury mogą prowadzić do szybszego rozładowania i zużycia akumulatora

Używać wyłącznie ŁADOWARKI NIMH o nr ref.: 9028028 do ładowania tych akumulatorów

Zakres

Opis	Jednostka	Nr ref.	mm	mm	kg
			L1 (bez przewodu)	L2 max (przewód + złącze)	Masa
AKUMULATOR NIMH 9,6 V W OBUDOWIE		5162863	487	275	0,611
AKUMULATOR NIMH 16,8V W OBUDOWIE		5162867	749	275	0,993

Rysunek

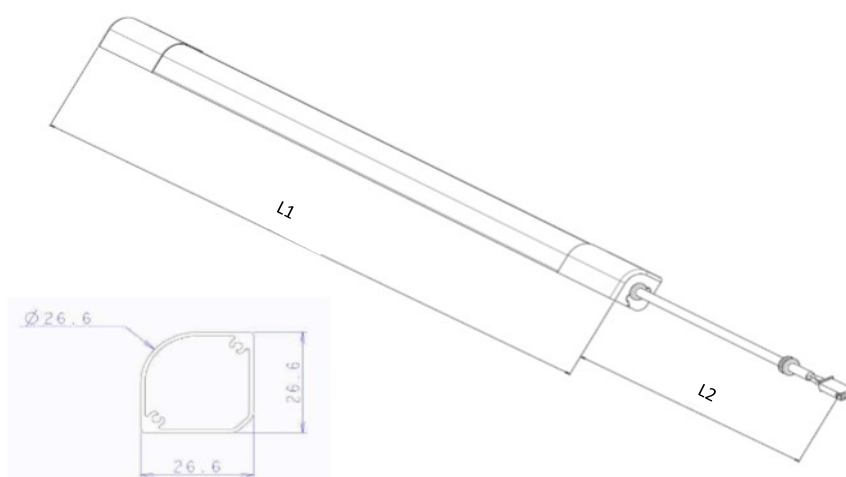

somfy.



Building happiness