


Radiowy programator czasowy

Chronis io

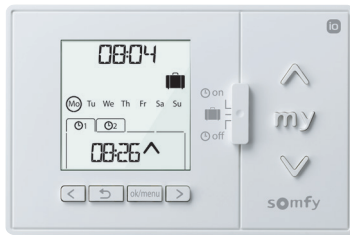

Nr ref.

Chronis io

1 805 228

Zestaw zawiera: radiowy programator czasowy wraz z uchwytem ściennym, bateriami i instrukcją użytkowania.

Sterowania i napędy w technologii io-homecontrol®

Zasilany bateryjnie, jednokierunkowy i jednokanałowy radiowy programator czasowy io jako pierwszy etap automatyzacji io. Do rolet, żaluzji fasadowych, żaluzji zewnętrznych poziomych, markiz pionowych, screenów, produktów oświetleniowych.

Zalety produktu

- Duży wyświetlacz z jasnoniebieskim podświetleniem, zapewniający maksymalną czytelność.
- Bezpośredni dostęp do przełączania trybu
 - Tryb ON: radiowy programator czasowy jest aktywny,
 - Tryb OFF: ręczne sterowanie produktami,
 - Tryb bezpiecznego przełączania urlopowego: automatycznie zmienia czasy otwierania i zamykania w zakresie od 0 do 30 minut.
- Możliwość zaprogramowania maks. 4 indywidualnych czasów otwierania i zamykania dla każdego z dni tygodnia.
- Nowa funkcja Copy-Paste (umożliwiająca wygodne przeniesienie czasów z jednego dnia na pozostałe).
- Wskaźnik rozładowanej baterii i nieograniczone czasowo podtrzymywanie zapisanych czasów przełączania również w przypadku wymiany baterii.

Program Cosmic (wieczorem).


Zamykanie odpowiednio do uprzednio zapisanych (i modyfikowalnych) czasów zachodu słońca.

Ustawienia wstępne, pon.-pt. lub sob.-niedz.

Podnoszenie o godz. 7:30 lub 8:00 i zamykanie o zmierzchu (Cosmic).

- Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy.
- Osobny przycisk instalacyjny z tyłu do m.in. do ustawiania trybu sterowania:
 - „MODE STD:1” do rolet, okien,
 - „MODE DIM:2” do oświetlenia, ogrzewania,
 - „MODE TILT1:3” do żaluzji fasadowych i rolet z obracanymi lamelami,
 - „MODE TILT2:4” do żaluzji wewnętrznych.

Dane techniczne

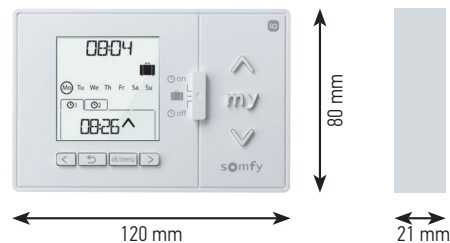

| | |
|--------------------------|--|
| Napięcie zasilania: | 2 x 1,5 V DC (bateria typu Micro/AAA) |
| Temperatura pracy: | od 0° C do +60° C |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| klasa ochronności: | III |
| Częstotliwość nadawania: | 868,95 MHz, io-homecontrol® |
| Zasięg radiowy: | 20 m przez dwie ściany żelbetonowe |

Zasada działania

on – Tryb automatyczny



Funkcja czasowa jest aktywna: produkty io w domu wykonują zaprogramowane polecenia w sposób automatyczny.

- Program tygodniowy (każdy dzień może zostać ustawiony odrębnie).
- Możliwość ustawienia czterech różnych czasów przełączania na dzień.

• Przykład – rolety na parterze po stronie południowej:

- ⊙₁
- ⊙₂ 08:26 – otwarcie wszystkich rolet,
11:00 – rolety przesuwają się do pozycji pośredniej, aby zapobiec nagrzewaniu się pomieszczeń,
- ⊙₃
- ⊙₄ 15:30 – otwarcie wszystkich rolet,
zamknięcie wszystkich rolet w porze zachodu słońca (zapisanej w programie Cosmic).