


	29/01/2019	AKUMULATOR W OBUDOWIE OXIMO 40 Wirefree RTS II	TDST DOC153117 000
			Akumulator w obudowie Oximo 40 WF RTS II

Rodzaj technologii	NimH
Zasilanie	12 V
Pojemność	2200 mAh
Liczba żył przewodu	2 żyły - 1 wtyk
Zakres temperatur (praca/przechowywanie)	- 20 / + 70°C (ekstremalna temperatura może prowadzić do szybszego rozładowania i skrócenia użytkowania akumulatora)
Czas ładowania ładowarką Oximo WF	3,5 godziny
Stopień ochrony	IP X4 (z wyjątkiem złącza IPX1)

		mm	mm	kg
Opis	Nr ref.	Długość bez przewodu	Długość (z przewodem + wtyk)	Waga
Akumulator OXIMO WireFree	5143811	570	1120	0,75

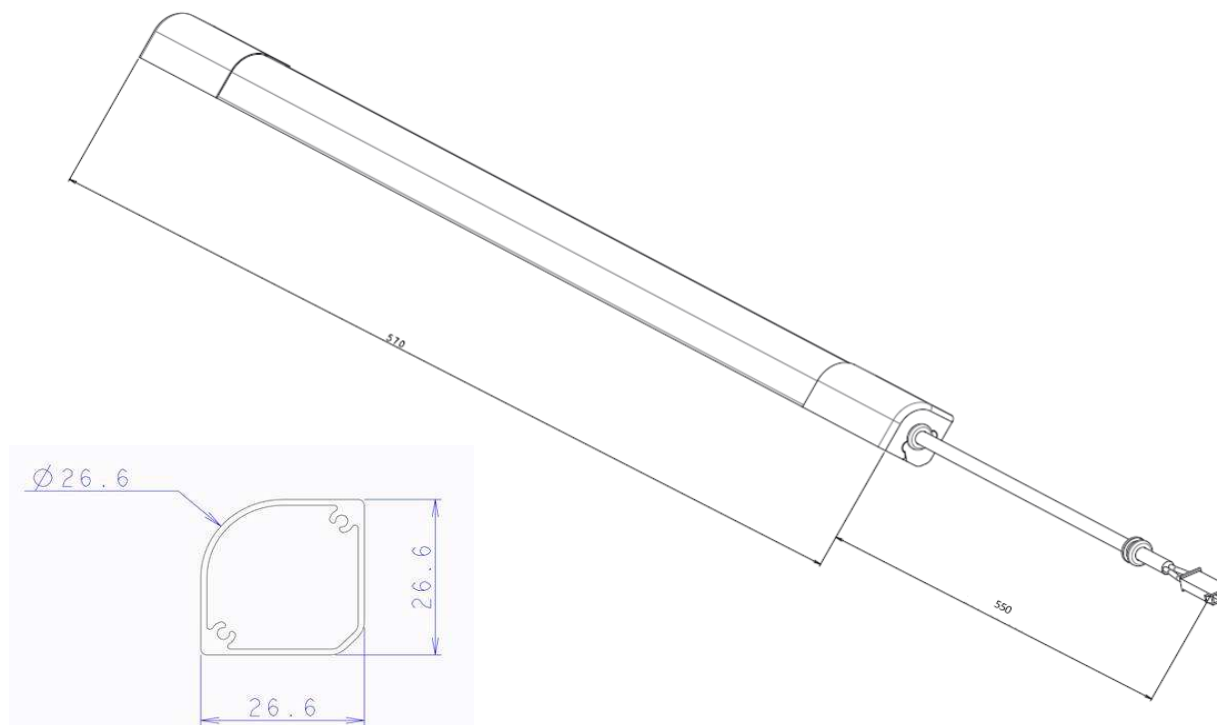

Name
Date

R&D

QUALITY

EDITOR