



# Dwukierunkowy pilot z wyświetlaczem dotykowym Nina io




Nina io – intuicyjna i atrakcyjna. Pilot z wyświetlaczem dotykowym do centralnego manualnego sterowania napędami io i odbiornikami io.

## Zalety produktu

- łatwy w obsłudze; 5-calowy wyświetlacz dotykowy oraz przyjazne menu użytkownika zapewniają prostą obsługę.
- Obsługa manualna: Dzięki piktogramom możliwe jest przełączanie napędów io oraz odbiorników io do pożądanej pozycji.
- Łatwe tworzenie scenariuszy dla pomieszczeń, grup, pięter i całego domu.
- Odwzorowywanie domu: Produkty mogą być przyporządkowywane do pomieszczeń, kondygnacji i grup i umożliwiają dzięki temu łatwe wybranie i obsługę.
- Prosta instalacja: Jednoznaczne polecenia na wyświetlaczu ułatwiają sterowanie napędami. Produkty są nazywane automatycznie poprzez przyporządkowanie produktów do pomieszczeń (np.: rolety w salonie)
- Dwukierunkowa komunikacja między pilotem z wyświetlaczem dotykowym a napędem io / odbiornikiem io
- Informacja zwrotna o wykonanym żądaniu na wyświetlaczu.

## Zasada działania

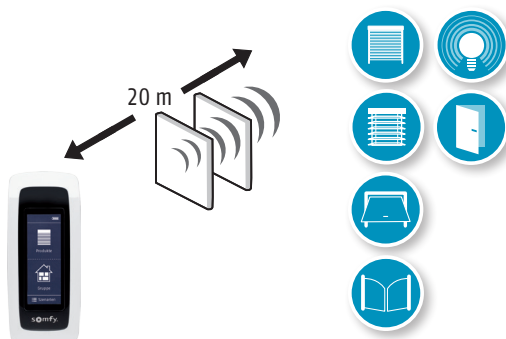

Nr ref.

**Nina io** **1 805 251**

Zestaw zawiera: Pilot z wyświetlaczem dotykowym w czarnej obudowie, podstawkę na stolik i przewód do ładowania

Nr ref.

**Etui zielone** **9 019 828**

**Etui fioletowe** **9 019 829**

**Etui niebieskie** **9 019 830**



## Dane techniczne



Napięcie zasilające zasilacz: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Napięcie zasilania Nina: 5 V / 1,5 A (mikro USB)

Temperatura pracy: od 0° C do 45° C

Warunki otoczenia: suche pomieszczenia

Stopień ochrony: IP 20

Częstotliwość radiowa: 868-870 MHz

### Nina io umożliwia zapisywanie:

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| napędów io lub odbiorników io:              | 60   |
| pomieszczeń / grup:                         | 50   |
| scenariuszy:                                | >100 |
| napędów/odbiorników na pomieszczenie/grupę: | 15   |
| scenariuszy na pomieszczenie/grupę:         | 8    |

