


Napędy elektroniczne ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym Oximo 40 io

Zakres napędów radiowych, z funkcją informacji zwrotnej, opracowany z przeznaczeniem do rolet na wał 40 mm. Napędy z ciągłą elektroniczną kontrolą momentu obrotowego (Somfy Drive Control™), funkcją detekcji przeszkód podczas zamykania (przy zastosowaniu sztywnych wieszaków) oraz ochroną na wypadek oblodzenia/przymarznięcia przy otwieraniu. Możliwość automatycznego (z okresową korektą) lub stałego ustawienia położeń krańcowych. Możliwość szybkiego i łatwego zdefiniowania indywidualnego położenia komfortowego „my” oraz jego wywołania za pomocą nadajnika radiowego (ręcznego lub ściennego) lub jako funkcji automatyki słonecznej io. Wyjątkowa technologia io-homecontrol® umożliwia łatwą konfigurację napędów i ich włączenie do instalacji automatyki domowej za pomocą sterowań io.

Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny)

Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy.

Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

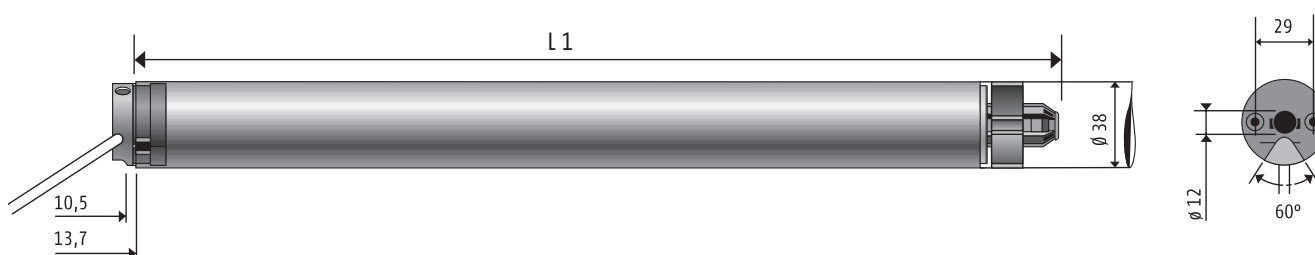

Wersja podstawowa 230 V, 50 Hz, przewód 3 m biały



Nazwa	Nm	obr./min.		L 1 w mm	Moc w W	Nr ref.
Oximo 40 io 4/16	4	16		462	80	1 030 116
Oximo 40 io 9/16	9	16		497	110	1 038 015
Oximo 40 io 13/10	13	10		497	110	1 039 948

Dla tych napędów należy stosować adaptery i zabieraki jak dla napędów serii LS40.

Elementy dodatkowe - zestawy adaptacyjne	Nr ref.
SW 40 x 0,6 (Adapter + Zabierak)	9 132 145 + 9 500 344
SW 40 x 0,8 (Adapter + Zabierak)	9 708 976 + 9 147 545



Szeroki wybór uchwytów, zestawów adaptacyjnych znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria.