










Hydraulic hose type: **2ST M-FLEX LEADER**  
Hydraulikschlauch Typ: **2ST M-FLEX LEADER**  
Гидравлический рукав тип: **2ST M-FLEX LEADER**

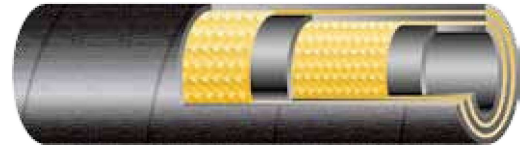

- Wąż dla średnio i wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych w przemyśle i rolnictwie.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne, antystatyczna, odporna na ogień.
- Wzmocnienie: 2 opłaty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- For medium-high pressure hydraulic systems in industry and agriculture.
- Tube: mineral, vegetable and hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Cover: oil, abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
- Reinforcement: 2 high tensile steel wire braids.
- Geeignet als Mittel- und Hochdruck Hydraulikschlauch für Landwirtschafts- und Baumaschinen.
- Seele: spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral- und pflanzlicher Basis.
- Decke: spezielles, synthetisches Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.
- Einlage: 2 Geflechtseinlagen aus hochzugfestem Stahldraht.
- Рукав для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности и сельском хозяйстве.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям.
- Армирование: 2 слоя высокопрочной стальной оплетки.

MADEJSKI industrial technology	DN								
		ID	ROD	OD	WP	BP	R min	W W	
		mm	mm	mm	bar	bar	mm	g / m	
464.0600STG-MFLEX	6	6,4	12,8	17,5	400,0	1650,0	100,0	450,0	6104.0600
464.0800STG-MFLEX	8	8,1	14,3	19,1	350,0	1400,0	115,0	510,0	6104.0800
464.1000STG-MFLEX	10	9,5	16,7	21,0	330,0	1320,0	130,0	635,0	6104.1000
464.1300STG-MFLEX	13	12,7	19,8	24,6	275,0	1100,0	180,0	740,0	6104.1300
464.1600STG-MFLEX	16	16,0	22,9	27,8	250,0	1000,0	200,0	870,0	6104.1600
464.2000STG-MFLEX	19	19,0	26,9	31,8	215,0	850,0	240,0	1060,0	6104.2000
464.2500STG-MFLEX	25	25,4	34,8	39,7	165,0	650,0	300,0	1445,0	6104.2500
464.3200STG-MFLEX	31	31,8	44,3	50,8	125,0	500,0	420,0	2140,0	6104.3200
464.4000STG-MFLEX	38	38,1	50,7	56,2	90,0	200,0	500,0	2400,0	6104.4000
464.5000STG-MFLEX	51	50,8	63,5	69,8	80,0	320,0	630,0	3050,0	6104.5000



Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +100°C okresowo / periodically / regelmäßig / периодически: +125°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

<b>M-FLEX LEADER DIN EN 853 2ST DN... W.P. ... BAR 2Q/22 PN-G-32010 MSHA (IC-321/1)</b>						
Normy	<b>DIN EN 853 2ST</b>	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms	<b>AE 100 R2 A / ISO 1436:2009</b>	Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen	<b>PN-G-32010</b>	Farben	√			
Нормы	<b>PN-G-32010</b>	Цвет				