


Hydraulic hose type: **2SN M-FLEX LEADER**
Hydraulikschlauch Typ: **2SN M-FLEX LEADER**
Гидравлический рукав тип: **2SN M-FLEX LEADER**



- Wąż dla średnio i wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne, antystatyczna odporna na ogień.
- Wzmocnienie: 2 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- For medium-high pressure hydraulic systems using hydraulic oils, mineral and vegetable lubricants.
- Tube: mineral, vegetable and hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Cover: oil, abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
- Reinforcement: 2 high tensile steel wire braids.
- Geeignet als Mittel- und Hochdruck Hydraulikschlauch für Landwirtschafts- und Baumaschinen zur Verwendung mit Mineral- und biologische Öle.
- Seele: spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral- und pflanzlicher Basis.
- Decke: spezielles, synthetisches Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.
- Einlage: 2 Geflechtseinlagen aus hochzugfestem Stahldraht.
- Рукав для гидравлических систем среднего и высокого давления, использующих гидравлические масла, минеральные и растительные смазки.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям.
- Армирование: 2 слоя высокопрочной стальной оплетки.

	DN								
		mm	mm	mm	bar	bar	mm	g / m	
WRAPPED									
464.0600G M-FLEX	6	6,4	12,7	15,0	400,0	1600,0	100,0	380,0	6001.0600YU
464.0800G M-FLEX	8	8,0	14,3	16,5	350,0	1400,0	115,0	435,0	6001.0800YU
464.1000G M-FLEX	10	9,5	16,7	18,9	330,0	1320,0	130,0	550,0	6001.1000YU
464.1300G M-FLEX	12	12,7	19,8	22,2	275,0	1100,0	180,0	640,0	6001.1300YU
464.1600G M-FLEX	16	16,0	22,9	25,2	250,0	1000,0	200,0	750,0	6002.1600YU
464.2000G M-FLEX	19	19,0	26,9	29,2	215,0	860,0	240,0	925,0	6002.2000YU
464.2500G M-FLEX	25	25,4	34,8	37,2	165,0	660,0	300,0	1290,0	6002.2500YU
464.3200G M-FLEX	31	31,8	44,0	46,9	125,0	500,0	420,0		6002.3200YU
464.4000G M-FLEX	38	38,1	50,7	53,7	90,0	360,0	500,0		6002.4000YU
464.5000G M-FLEX	51	50,8	63,0	66,2	80,0	320,0	630,0		6002.5000YU
464.6000G M-FLEX	63	63,5	87,4	91,9	70,0	280,0	760,0		6002.6000YU
SMOOTH									
464.0600Z M-FLEX SMOOTH	6	6,4	12,7	15,0	400,0	1600,0	100,0	380,0	6001.0600YU
464.0800Z M-FLEX SMOOTH	8	8,0	14,3	16,5	350,0	1400,0	115,0	435,0	6001.0800YU
464.1000Z M-FLEX SMOOTH	10	9,5	16,7	18,9	330,0	1320,0	130,0	550,0	6001.1000YU
464.1300Z M-FLEX SMOOTH	12	12,7	19,8	22,2	275,0	1100,0	180,0	640,0	6001.1300YU
464.1600Z M-FLEX SMOOTH	16	16,0	22,9	25,2	250,0	1000,0	200,0	750,0	6002.1600YU
464.2000Z M-FLEX SMOOTH	19	19,0	26,9	29,2	215,0	860,0	240,0	925,0	6002.2000YU
464.2500Z M-FLEX SMOOTH	25	25,4	34,8	37,2	165,0	660,0	300,0	1290,0	6002.2500YU
464.3200Z M-FLEX SMOOTH	31	31,8	44,0	46,9	125,0	500,0	420,0		6002.3200YU
464.4000Z M-FLEX SMOOTH	38	38,1	50,7	53,7	90,0	360,0	500,0		6002.4000YU
464.5000Z M-FLEX SMOOTH	51	50,8	63,0	66,2	80,0	320,0	630,0		6002.5000YU
464.6000Z M-FLEX SMOOTH	63	63,5	87,4	91,9	70,0	280,0	760,0		6002.6000YU

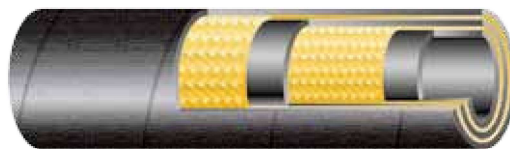

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +100°C okresowo / periodically / regelmäßig / периодически: +125°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

M-FLEX LEADER DIN EN 853 2SN DN... W.P. ... BAR 2Q/22 PN-G-32010 MSHA (IC-321/1)						
Normy	DIN EN 853 PN-G-32010	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				