


Hydraulic hose type: **1SN M-FLEX**
 Hydraulikschlauch Typ: **1SN M-FLEX**
 Гидравлический рукав тип: **1SN M-FLEX**

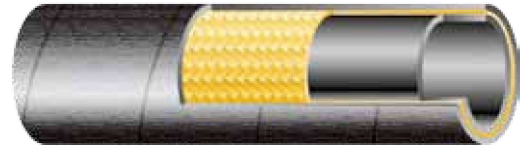

- Wąż dla średnio i niskociśnieniowych systemów hydraulicznych w przemyśle i rolnictwie.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- Wzmocnienie: 1 opłot stalowy o wysokiej wytrzymałości.
- For low-medium pressure hydraulic systems in industry and agriculture.
- Tube: mineral, vegetable and hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Cover: oil, abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
- Reinforcement: 1 high tensile steel wire braid.
- Geeignet als Nieder- und Mitteldruck Hydraulikschlauch für Landwirtschafts- und Baumaschinen.
- Seele: spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral- und pflanzlicher Basis.
- Decke: spezielles, synthetisches Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.
- Einlage: 1 Geflechtseinlage aus hochzugfestem Stahldraht.
- Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления в промышленности и сельском хозяйстве.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям.
- Армирование: 1 слой высокопрочной стальной оплетки.

	DN								
		mm	mm	mm	bar	bar	mm	g / m	
WRAPPED									
454.0600Z M-FLEX	6	6,4	11,1	13,2	225,0	900,0	100,0	225,0	6001.0600YU
454.0800Z M-FLEX	8	8,0	12,6	14,8	215,0	850,0	115,0	260,0	6001.0800YU
454.1000Z M-FLEX	10	9,5	15,0	17,2	180,0	720,0	130,0	340,0	6001.1000YU
454.1300Z M-FLEX	13	12,7	18,1	20,4	160,0	640,0	180,0	415,0	6002.1300YU
454.1600Z M-FLEX	16	16,0	21,2	23,5	130,0	520,0	200,0	475,0	6002.1600YU
454.2000Z M-FLEX	20	19,0	23,8	27,5	105,0	420,0	240,0	590,0	6002.2000YU
SMOOTH									
454.0600Z M-FLEX SMOOTH	6	6,4	11,1	13,2	225,0	900,0	100,0	225,0	6001.0600YU
454.0800Z M-FLEX SMOOTH	8	8,0	12,6	14,8	215,0	850,0	115,0	260,0	6001.0800YU
454.1000Z M-FLEX SMOOTH	10	9,5	15,0	17,2	180,0	720,0	130,0	340,0	6001.1000YU
454.1300Z M-FLEX SMOOTH	13	12,7	18,1	20,4	160,0	640,0	180,0	415,0	6002.1300YU
454.1600Z M-FLEX SMOOTH	16	16,0	21,2	23,5	130,0	520,0	200,0	475,0	6002.1600YU
454.2000Z M-FLEX SMOOTH	20	19,0	23,8	27,5	105,0	420,0	240,0	590,0	6002.2000YU

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +100°C okresowo / periodically / regelmäßig / периодически: +125°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

 M-FLEX DIN EN 853 1 SN DN... SAE 100 R1AT ... WP ... BAR Q/Y						
Normy	DIN EN 853 1SN	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				