

V500 PRO


WIDEODOMOFON PLUG&PLAY



Możliwość
wyzwalania
scenariuszy
TaHome



Typowa instalacja

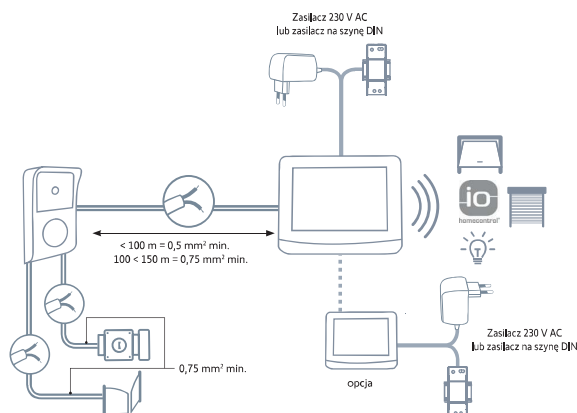

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny		Panel zewnętrzny	
Ekran	Dotykowy 7", 17,6 cm Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli	Kamera	Kąt widzenia: H: 102°/V: 65° podświetlenie nocne diody LED na podczerwień
Ustawienia	Głośność dzwonka, kolory, jasność, dzwonki, tapeta, regulacja temperatury zewnętrznej, godzina, data, czas aktywacji rygla, kontrola urządzeniami io homecontrol	Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia	Podświetlane
Zapisywanie zdjęć i melodii dzwonka	Karta micro SD 16 GB w zestawie	Inne	Czujnik temperatury
Dodatkowe funkcje	Czujnik ruchu do automatycznego włączania; Wyświetlanie temperatury zewnętrznej	Wyjścia	Zamek: 12 V, 800 mA (od 2,5 do 10 s) Dry contact: 1 s
Zasilanie	Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz; 0,6 A; 24 V DC; 1 A	Ustawienia	Głośność głośnika i dzwonka
Materiał	Plastik i szkło	Materiał	Aluminium i plastik
Mocowanie	Montaż natynkowy z uchwytem	Mocowanie	Montaż natynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym
Wymiary	230 x 172 x 22 mm	Wymiary	78 x 146 x 46 mm
Temperatura pracy	-10°C do +55°C	Temperatura pracy	-20°C do +55°C
Nadajnik radiowy	Zasięg radiowy 200 m (w otwartym terenie)	Stopień ochrony	IP X4
5-kanalowy	Częstotliwość io - 868-870 MHz		

