

DANE TECHNICZNE

07 - 12 - 2015

TDST DOC103933 001

Produkt	NINA Timer io
Referencja	1811407
Technologia	io
FUNKCJE	



Instalacja:

- Dostępne języki: (FR (domyślnie) DE, NL, ES, EN, IT, PL, HU, CZ, RO)
- Przypisywanie urządzeń io homecontrol
- Łączenie urządzeń w grupy
- Nadawanie i zmiana nazw grup
- Nadawanie i zmiana nazw urządzeń

Scenariusze:

- Tworzenie, Modyfikacja, Nazywanie, Kasowanie Scenariuszy
- Bezpośrednie odtwarzanie scenariuszy
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Nadzorowanie:

- Obserwacja i korekta stanu sterowanych urządzeń.
- Sygnał zwrotny o stanie sterowanych urządzeń.

- Maksymalna ilość urządzeń **50**
- Maksymalna ilość wzmacniaczy (repeaters) **3**
- Maksymalna ilość grup **30**
 - 1 grupa Dom, 3 grupy Piętro, 2 grupy Fasada, 15 grup Pokój, 4 grupy typów aplikacji i 5 grup typów Użytkownika)
- Maksymalna ilość urządzeń w grupie
 - Jedna grupa (z ikoną Dom) = **50**
 - Trzy grupy (z ikoną Piętro) = **30**
 - Dwie grupy (z ikoną Fasada) = **30**
 - Grupa pokój = **15**
 - Grupa typów aplikacji = **30**
 - Grupa Użytkownika = **15**
- Maksymalna ilość scenariuszy w grupie **15**
- Maksymalna ilość scenariuszy Użytkownika **30**
- Maksymalna ilość utworzonych typowych dni **8**
- Maksymalna ilość okresów czasowych dziennie **12**
- Maksymalna ilość scenariuszy w okresie czasowym **10**

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pilot Nina	Materiał	ABS-PC
	Kolor	Czarny
	Wymiary	Moduł 144,7 x60,8 x 22,4 mm Stacja 150,7x92,2x44,4 mm Pilot + Stacja dokująca 150,7x92,2x64,5 mm
	Stopień ochrony przed zanurzeniem & ochlapaniem	IP 20
Napięcie wejściowe		Zasilacz AC/DC 100-240V / 50-60Hz / 300 mA
Napięcie wyjściowe		5V / 1500 mA (micro USB)
	Akumulator	3,7 V Polimerowo-Litowy
	Pojemność akumulatora	720 mA
Zasilacz stacji dokującej	Wtyczka USB napięcia wyjściowego	500 mA
Częstotliwość radiowa		868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
EIRP (Równoważna izotropowa moc promieniowania)		8,5 dBm
Typ modulacji		FSK dev. $\pm 19,2$ kHz ± 4 KHz
Protokół		io homecontrol 2W
Antenna		zintegrowana
Zakres temperatur	Przechowywanie	od -20°C do +60°C
	Eksploatacja	od 0°C do +45°C
Test upadku		Warunki: w temp. 20°C na frontową stronę obudowy (z wysokości: 80 cm)
Odporność na środki czyszczące		250 cykli
Waga	NINA	117 g
	Stacja dokująca	205 g
	Zasilacz	35 g
	NINA + stacja dokująca + zasilacz	357 g

Standard (CE)

Bezpieczeństwo użytkownika : EN EN60950-1

Ochrona zdrowia użytkownika : EN 62479

Kompatybilność elektromagnetyczna : EN61000-6-1_EN61000-6-3_EN301 489-3


Pasma zakłóceń radiowych : EN300220-2

OPIS



Ekran dotykowy

Gniazdo dla wtyczki USB.
Nie podłączone.

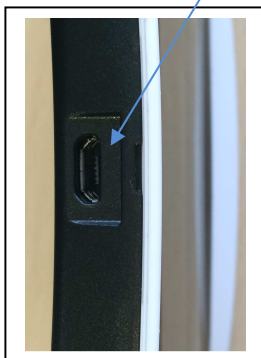

Styki dla ładowania pilota NINA
umieszczonego na podstawce




Przycisk Klucz



Przełącznik Wł/Wył




Podstawka

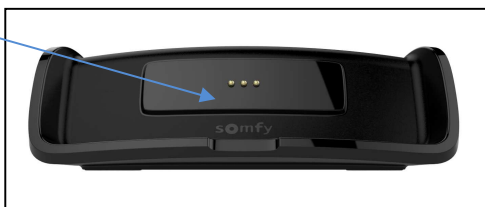

Złącze dla wtyczki USB
zasilającej pilot NINA

Złącze dla wtyczki USB
dla ładowania smartfonu

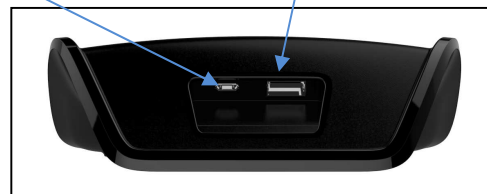

KOMPATYBILNOŚĆ

Urządzenia io homecontrol

Kategorie :

- 1 → Żaluzje wewnętrzne**
- 2 → Rolety**
- 2.1 → Rolety o regulowanych lamelach**
- 3 → Zewnętrzne osłony pionowe**
- 4 → Napędy okien**
- 4.1 → Napędy okien ze zintegrowanym czujnikiem deszczu**
- 5 → Napędy bram garażowych**
- 6 → Oświetlenie (Wł./Wył. i ściemnianie)**
- 7 → Napędy bram wjazdowych**
- 7.58 → Napędy bramowe tylko z funkcją Otwarcie-Zamknięcie**
- 9 → Blokadę drzwi wejściowych 10**
 - Pionowe osłony wewnętrzne **15**
 - Przełączniki Wł./Wył.
- 16 → Markizy**
- 16.1 → Pergole**
- 17 → Żaluzje fasadowe**
- 19 → Zastony**
- 23 → Instalacje alarmowe**

Smooove UNO io

Inne nadajniki io homecontrol (z funkcją Góra / Stop / Dół i utworzoną ikoną)



NIE KOMPATYBILNE z następującymi czujnikami io

Kategorie:

- 1 → Czujnik oświetlenia wewnętrznego**
- B → Czujnik oświetlenia zewnętrznego (czujnik nasłonecznienia)**
- 2 → Wewnętrzny czujnik temperatury**
- 3 → Zewnętrzny czujnik temperatury**