

somfy.pl



Radiowa  
Technologia  
Somfy™




Średnica  
40 mm



Uniwersalny

Altus 40 RTS

# Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy™

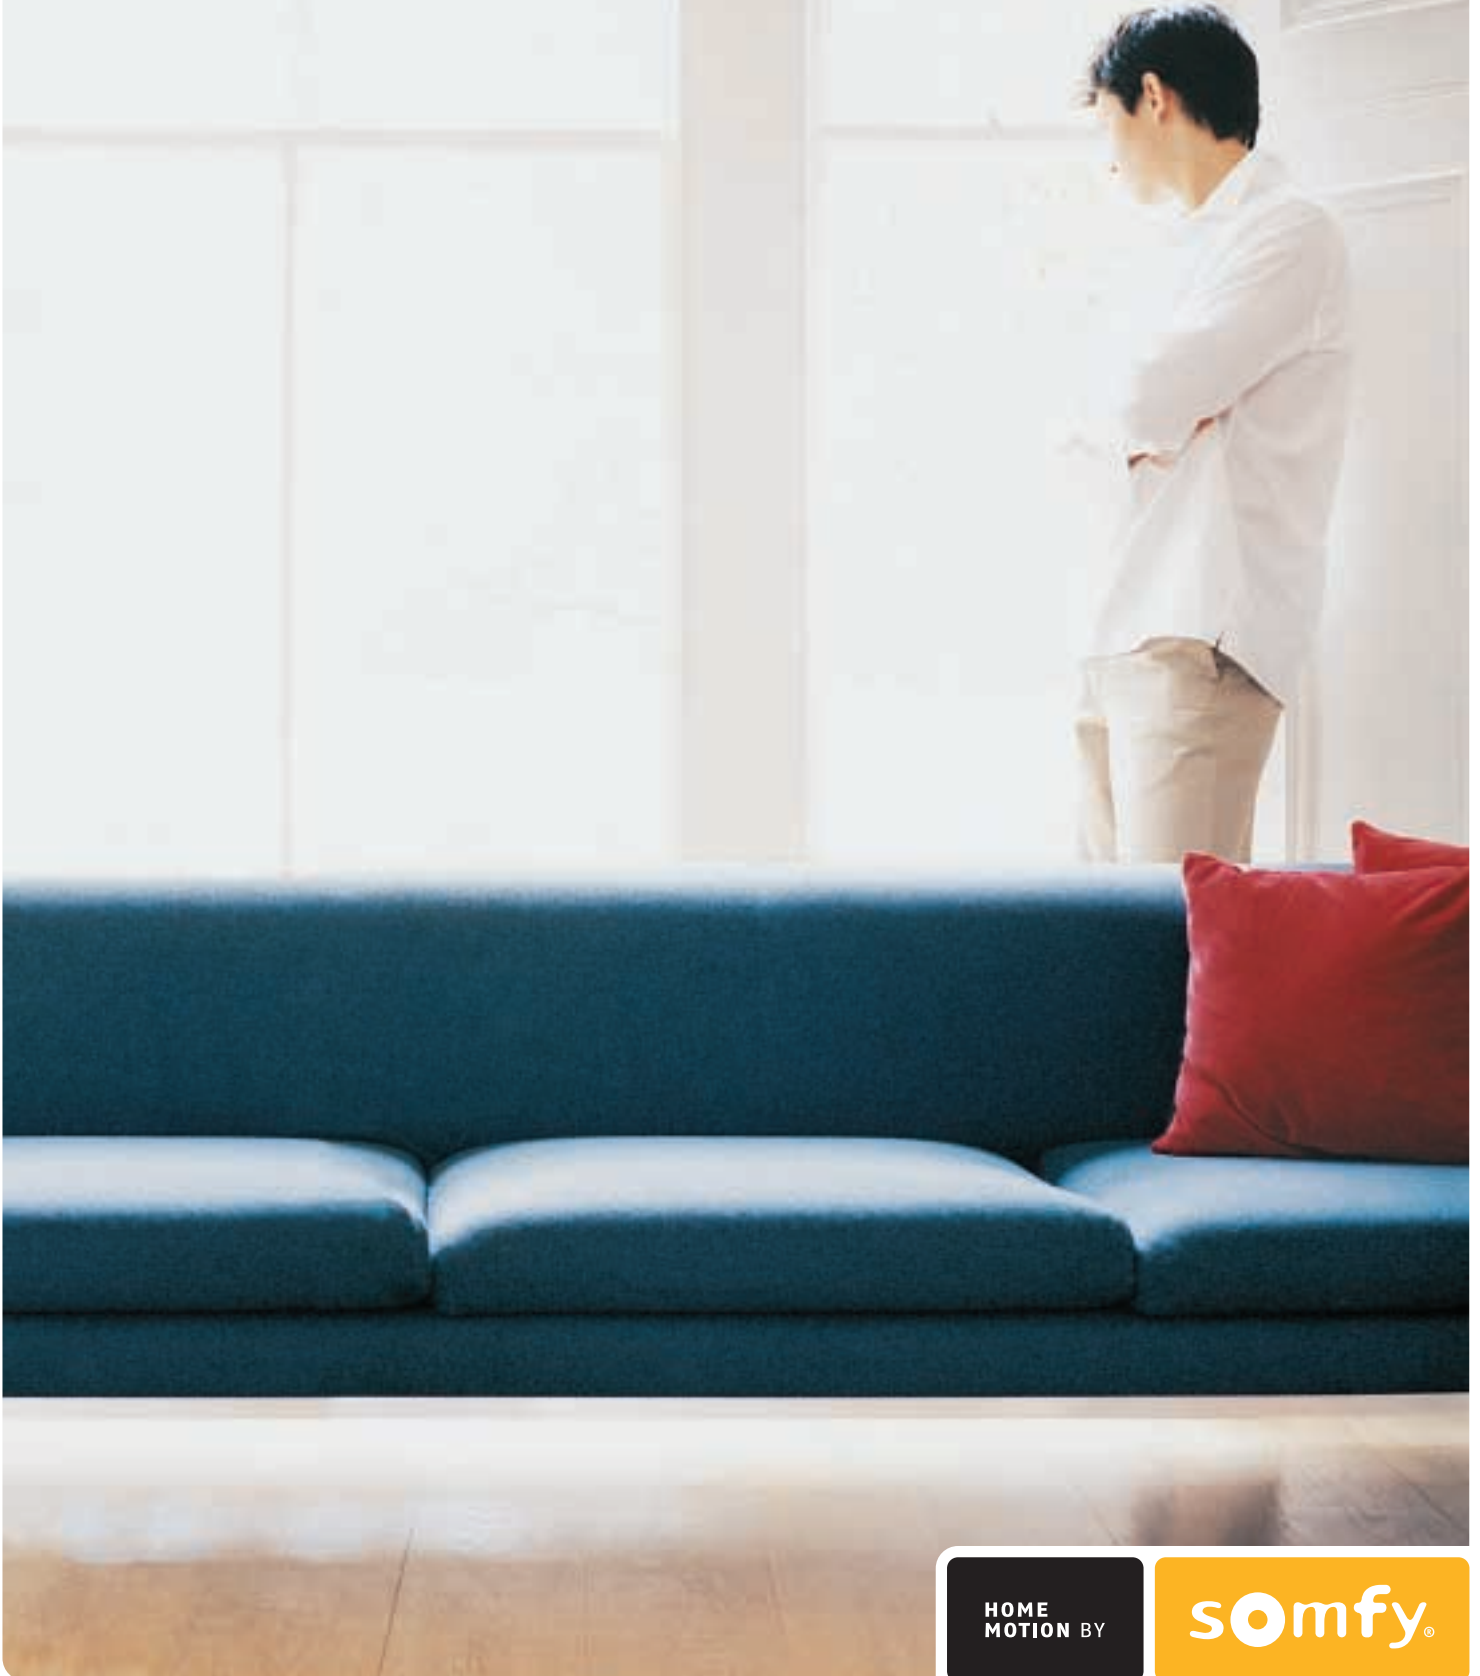


HOME  
MOTION BY

somfy®

# Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi nadajnikami RTS, włączając bezprzewodową automatykę słoneczno-wiatrową oraz programator czasowy


Zatem rozbudowa instalacji sterującej czy zamiana koncepcji sterowania nie wymaga prowadzenia dodatkowych kabli.

## Sterowanie indywidualne pojedynczej osłony okiennej

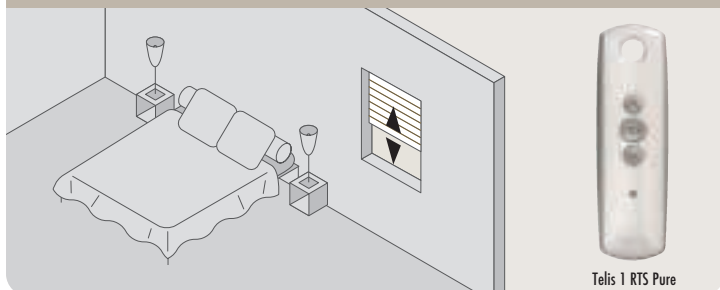


## Sterowanie indywidualne dla 4 lub 5 produktów


(np. rolety, roletki materiałowe, ekran wizyjny do kina domowego, żaluzje 50 mm)

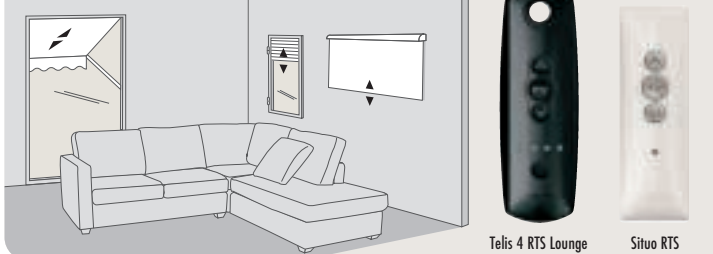


## Programowanie czasowe jednej lub kilku osłon

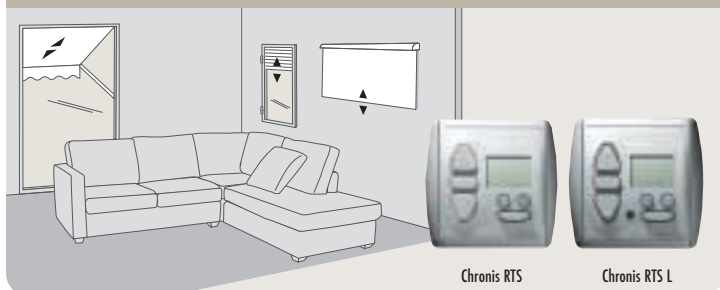

## Automatyka wiatrowa dla jednej lub kilku osłon okiennych

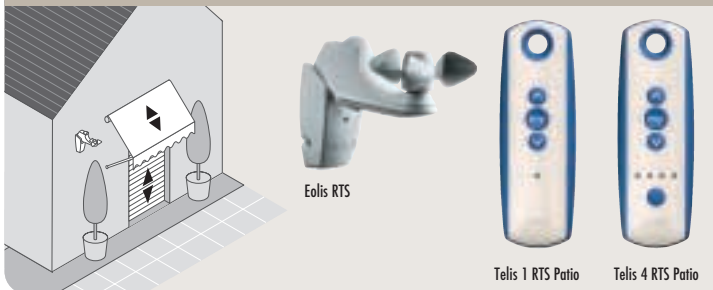

## Automatyka słoneczno-wiatrowa dla jednej lub kilku osłon okiennych

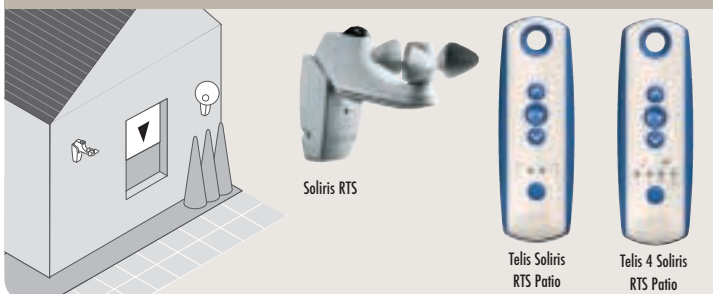

### my programowanie pozycji komfortowej

Klawisz „my” oznacza ustawianie rolety w „pozycji komfortowej”. Użytkownik może modyfikować tę pozycję w łatwy sposób i w dowolnym czasie. Dzięki tej funkcji roleta zjeżdża automatycznie np. do połowy bez konieczności czekania i naciśnięcia klawisza „stop”.

## Altus 40 RTS

### Wszystkie zalety Radiowej Technologii Somfy™ w roletach z rurą Ø 40 mm

Altus 40 RTS jest nowym uniwersalnym napędem LS 40, nadającym się do wielu zastosowań: rolet zewnętrznych, roletek materiałowych i innych osłon przeciwśonecznych, ekranów wizyjnych w zestawach kina domowego, żaluzji wewnętrznych itd.

Altus 40 RTS uzupełnia paletę Somfy RTS o ważny element: umożliwiającą zmotoryzowanie małych osłon przeciwśonecznych i rolet z rurą nawojową Ø 40 mm.



#### Radio Technology Somfy™

**Godny zaufania:** wąskie pasmo częstotliwości radiowej zwiększa odporność na zakłócenia.

**Bezpieczny:** kod zmienny z 16 milionami kombinacji.


**Ekonomiczny:** łatwy w instalacji, wszystkie funkcje sterowania dostępne bezprzewodowo.

**Czuły:** zasięg sterowania radiowego to 200 m w przestrzeni otwartej lub 20 m przez dwie grube ściany.

**Niezawodny:** zaprojektowany i przetestowany przez światowego lidera systemów.

**Popularny:** na świecie zainstalowano już ponad 1,5 miliona systemów Somfy RTS.

skala 1:1 (cm)

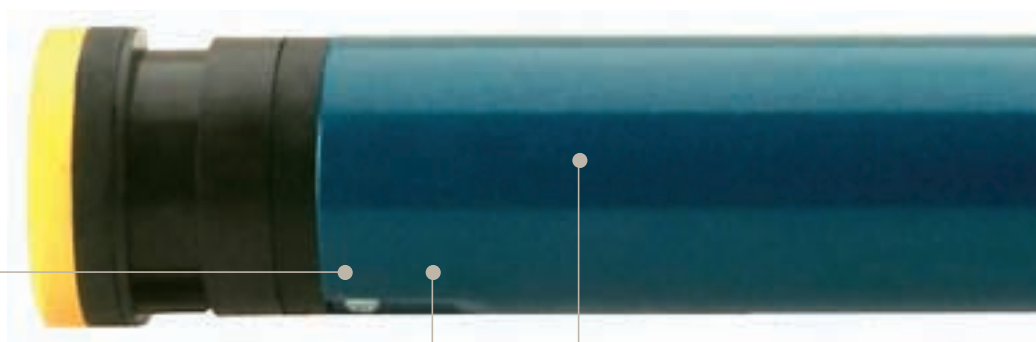

**Największa precyzja**  
dokładność ustawień  
zapewniona przez specjalny  
sposób kodowania.

**Największa prostota instalacji**  
dzięki podwójnej izolacji wystarczy kabel zasilający  
bez uziemienia, jest to duże ułatwienie  
np. w przypadku instalacji w starszych budynkach.  
Ponadto doprowadzenie zasilania do napędu  
to jedyne okablowanie jakie trzeba wykonać.



**Doskonały odbiór fal radiowych**


Antena jest zintegrowana z obudową napędu,  
co zapewnia dobry odbiór poleceń radiowych przy  
jednoczesnej kompaktowej budowie napędu.

# Uniwersalne rozwiązanie

## Zaprojektowane do rolet i innych zwijanych osłon przeciwsłonecznych



### Altus 40 RTS uzupełnia paletę produktów RTS

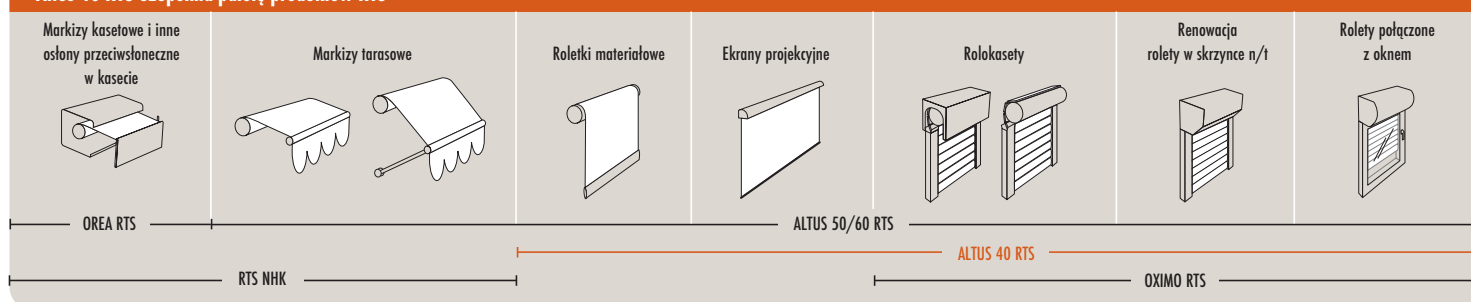

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

## ALTUS 40 RTS NAJKRÓTSZY NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM

#### Dane Techniczne

Moment obrotowy (Nm)	3	4	9	13
Prędkość (obr/min)	30	14	14	8
Zasilanie (V)	230	230	230	230

#### Pełen wybór


4 momenty obrotowe i 3 prędkości pozwalają na wszechstronne zastosowanie.

## Prosta integracja w roletcie, najprostsza instalacja elektryczna

Do napędu ALTUS 40 RTS pasują wszystkie akcesoria mechaniczne znane z rozwiązań stosowanych z napędami LS 40 (Aries, Mars, Vulcan i Mercure).

Altus 40 RTS łączy w sobie funkcjonalność Radiowej Technologii SOMFY oraz łatwość obsługi.

Ustawienia dokonywane są z pilota: zmiana kierunku obrotu, ustawianie położeń krańcowych, programowanie pilotów i innych nadajników nie wymaga dostępu do napędu. Sposób programowania nie wymaga specjalnych procedur, jest taki sam jak dla innych napędów Somfy RTS.

 **Ustawianie położeń krańcowych z pilota**  
W dowolnej kolejności ustaw górną i dolną krańcówkę bezpośrednio z pilota i zatwierdź klawiszem „my”.




Altus 40 RTS jest zgodny z tzw. „Easy Manufacturing System” udoskonalonym przez Somfy i zapewniającym najwyższą jakość.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Altus 40 RTS 4/14



**Więcej światła dziennego**  
dzięki możliwości zamontowania  
w skrzynce 125 mm



**Większa żywotność**  
napęd i roleta są chronione dzięki  
wbudowanemu wyłącznikowi  
przeciężeniowemu

## Większy komfort



Kompatybilność z innymi sterowaniami Somfy RTS umożliwia rozszerzenie systemu sterowania w dowolnym czasie i bez prowadzenia dodatkowego okablowania. Te same piloty lub programatory mogą sterować np.: roletami, markizami, żaluzjami, ekranem do projektora lub oświetleniem.



**Gwarancja 5 lat**  
napędy rurowe somfy i sterowania  
Inteo objęte są 5 letnią gwarancją.

