



	Nm	rpm		mm	mm	mm	mm	W	A	°C		kg	dBa
Napęd	Moment obrotowy	Obroty 1/min	Indeks	L1 max.	L2 (± 3mm)	L3 max.	Rura	Pobór mocy	Pobór prądu	Zabezp. termiczne	Hamulec	Waga	Powierz. maks. m ²
FTS LT 50 Gemini 25/17	25	17	1126000	655	640	663	50 x 1,5	180	0,95	130	uzwojenie	2,93	25
FTS LT 60 Orion S 55/17	55	17	1185000	694	677	700	63 x 1,5	350	1,5	140	uzwojenie	5	40
FTS LT 60 Antares 70/17	70	17	1185012	694	677	700	63 x 1,5	390	1,9	150	uzwojenie	5,1	50

Napędy:


FTS LT50 25/17

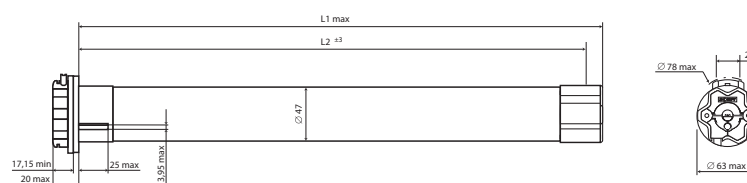

FTS LT60 55/17
FTS LT60 70/17

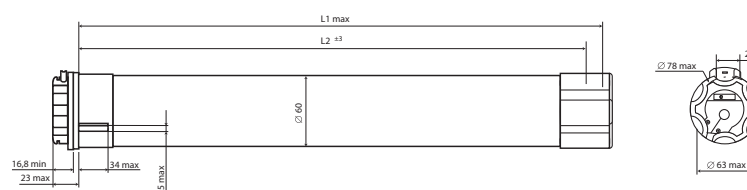

Schemat połączeń:

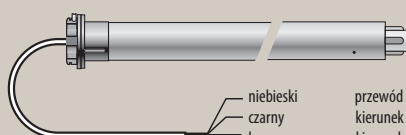

niebieski
czarny
brązowy
szary
żółty/zielony

przewód zerowy N
kierunek obrotu 2 (żółty wyłącznik krańcowy)
kierunek obrotu 1 (biały wyłącznik krańcowy)
hamulec elektryczny
przewód ochronny PE

Napędy do systemu FTS

	Nr ref.
FTS LT 50 GEMINI 25/17	1 126 000
FTS LT 60 ORION S 55/17	1 185 000
FTS LT 60 ANTARES 70/17	1 185 012