



Napędy do żaluzji fasadowych



Seria J4 WT Protect – elektroniczne i zdalne dopasowanie położeń krańcowych

Seria napędów J4 WT Protect – do ochrony żaluzji.


Zalety napędu J4 WT (wykrywanie blokowania, aktywny czujnik przełączania w obu kierunkach ruchu, regulacja zdalna oraz łączenie równoległe) zostały w porównaniu z napędem mechanicznym dodatkowo rozwinięte o 2 nowe funkcje, służące do ochrony żaluzji:

- zabezpieczenie przed oblodzeniem, gdy napęd jest uruchomiony się w kierunku góra;
- wykrywanie przeszkód, gdy napęd już jest aktywny w kierunku góra.
- Cecha szczególna: napęd zatrzymuje się automatycznie po wykryciu blokady, a taśmy naciągowe są automatycznie odciążane. Obie funkcje mogą zostać (jednocześnie) wyłączone.

Ponadto napęd J4 WT Protect oferuje automatyczne dopasowanie stałego górnego położenie krańcowego i zapobiega tym samym zmianie wysokości pakietu po kilku tygodniach (normalna zmiana zachowania nawojowego taśm tekstylnych) i widoczności poza osłoną.

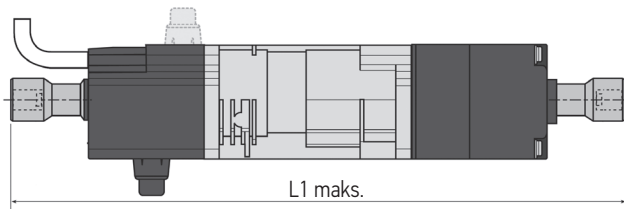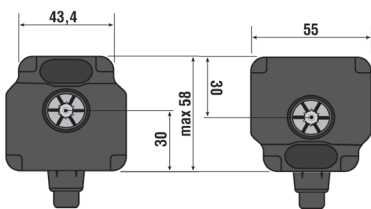

Wtyk 230 V STAS 3



1. Niebieski = przewód neutralny
2. Czarny = przewód kierunkowy góra
3. Brązowy = przewód kierunkowy dół
4. Żółto-zielony = przewód ochronny, PE

Szyna 57 x 51 mm, otwarta do góry: pasująca np. do systemów firm Hunter Douglas, Reflexa, Roma, Teba, Warema

Nazwa	Nm	obr./min.	Przewód przyłączeniowy czarny z wtykiem	Zamontowany adapter pręta do ww. systemu	L 1 w mm	Zamocowanie napędu	Nr ref.
J4 WT protect 06/24	06	24	0,9 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	286	2x 9 000 990 lub. 9 014 216 osobno	na zapytanie
J4 WT protect 10/24	10	24	0,9 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	301	2x 9 000 990 lub. 9 014 216 osobno	na zapytanie
J4 WT protect 18/24	18	24	0,9 m + STAS3	14 mm z wpustem (9 014 321)	331	2x 9 000 990 osobno	na zapytanie

Pozostałe szyny i pręty

Nazwa	Nm	obr./min.	Przewód przyłączeniowy czarny z wtykiem	Adapter pręta	L 1 w mm	Zamocowanie napędu	Nr ref.
J4 WT protect 06/24	06	24	0,5 m + STAS3	zamawiany osobno	286	zamawiane osobno zob. akcesoria	na zapytanie
J4 WT protect 10/24	10	24	0,5 m + STAS3	zamawiany osobno	301	zamawiane osobno zob. akcesoria	na zapytanie
J4 WT protect 18/24	18	24	0,5 m + STAS3	zamawiany osobno	331	zamawiane osobno zob. akcesoria	na zapytanie

Wszystkie podane napędy są dostarczane z naklejonymi **podkładkami wygłuszającymi** do szyny 57 x 51 i 58 x 56 oraz krótkim **czujnikiem przełączania**. Wkręcony do adapterów pręta **wkręt bez łba** jest skierowany do góry (strona przyłączeniowa pręta).

Inne elementy, umożliwiające przedłużenie czujnika przełączania, adaptery pręta oraz mocowania do innych systemów oraz wtyczkę STAK3 (nr ref. 9 011 808) zostały przedstawione w rozdziale Akcesoria od strony 208.