



Indywidualny sterownik napędu

Smoove Uno IB+



Smoove Uno IB+
Pure Shine

Smoove Uno IB+
Silver Shine


Smoove Uno IB+
Black Shine

Do ręcznego sterowania napędem 230 V do rolet, screenów, żaluzji fasadowych, markiz i okien. Umożliwia rozbudowę do systemu sterowania ze sterownikiem centralnym poprzez magistralę IB+.

Zalety produktu

- Pasuje do wszystkich popularnych programów łączników ze względu na ramkę adaptera o wymiarach 50 x 50 mm producentów łączników
- Przeznaczony do rolet, screenów, żaluzji fasadowych, okien oraz markiz.
- Możliwość wyboru ergonomii obsługi urządzenia po wciśnięciu przycisku.
- Programowalna indywidualna pozycja komfortowa „my”.
- Przełączanie trybu pracy automatyczna/ręczna ze wskaźnikiem statusu.
- Możliwość obsługi centralnej przez magistralę IB+ Bus.
- Możliwość kombinacji z przekaźnikiem sterującym kilkoma urządzeniami (np. obsługa 2 napędów).
- Łatwy i szybki montaż dzięki wytrzymałej ramce wtykowej.

Zasada działania

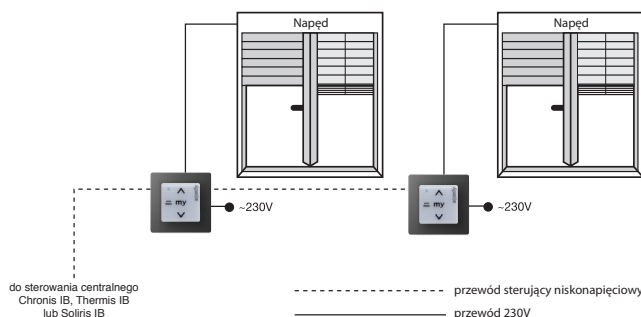


	Nr ref.
Smoove Uno IB+ Pure Shine	1 811 203
Smoove Uno IB+ Silver Shine	1 811 204
Smoove Uno IB+ Black Shine	1 811 205

Może być użytkowany z nową centralą Touch Buco, zob. katalog online. Jednostka sterująca bez ramki.


	Nr ref.
Ramka Smoove Pure	9 015 022
Ramka Smoove Silver	9 015 024
Ramka Smoove Black	9 015 023

Dane techniczne

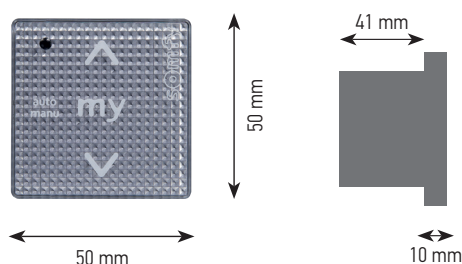

Napięcie zasilania:	230 V AC
Temperatura pracy:	od 0° C do 45° C
Stopień ochrony:	IP 20
Klasa ochronności:	II
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Prąd wyjściowy:	3,15 A
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	50 x 50 x 41 mm

Podłączenie

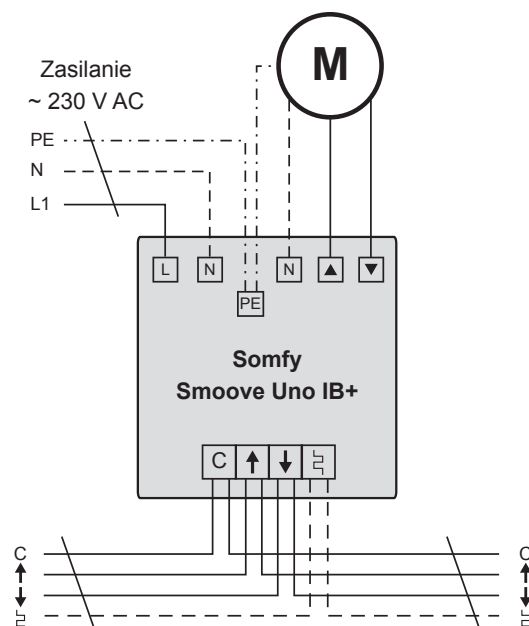

Sterowania
i napędy
w technologii
przewodowej

Sterowania
grupowe
- magistrala IB
i przekaźniki