




30/08/19

DOC148941 TDST Smooove Origin 2 – 4 io

Opis	Smooove Origin 2-4 io
Nr referencyjne	1800204 – 1800205 – 1800539 – 1800206 - 1800207
Zakres	Smooove Origin io homecontrol

FUNKCJE

- Sterownik 1W
- Polecenie: Góra, My, Dół
- Ustawienia z ergonomią io
- Dostosowanie do standardu (49075) DIN 50x50
- Kompozycja: 1 Moduł, 1 ramka i 1 płytki mocująca




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Obudowa	Materiał Kolor	ABS & PC Pure
	Wymiary	Moduł 50x50x10 mm Ramka 80x80x10 mm
Bateria	Napięcie Typ Ilość Autonomia (informacyjnie i niegwarantowana)	3V CR 2430 x1 5 lat (Maks. 4 polecenia dziennie)
Częstotliwość radiowa Min. moc wypromieniowana Maks. moc wypromieniowana Zasięg radiowy		868,95MHz min. -7 dBm maks. +14 dBm 150 m w otwartym terenie Użycie gwarantowane w większości «instalacji na tym samym poziomie» w zależności od środowiska.
Rodzaj modulacji Protokół Antena		FSK io homecontrol Zintegrowana
Zakres temperatury	Magazynowanie Praca	-20°C / +60°C 0°C / +48°C
Waga modułu (wraz z baterią)		24g
Standard: Kompatybilność elektromagnetyczna		EN 301489-1 EN 301489-3
Bezpieczeństwo elektryczne Ochrona zdrowia Kompatybilność elektromagnetyczna i spektrum radiowe		IEC/EN 62368-1 EN 62479 EN 300220-1 EN 300220-2

OPIS

MONTAŻ

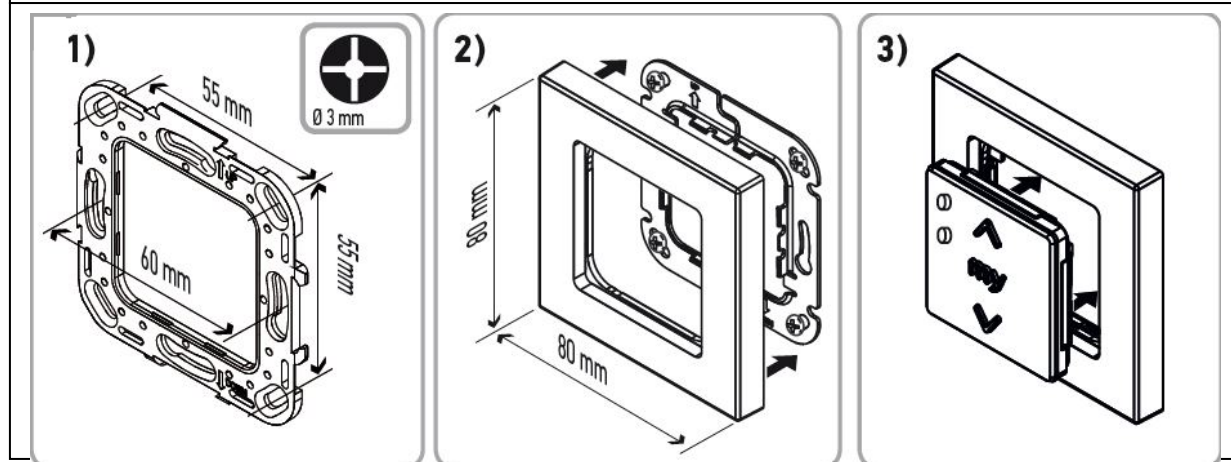

ERGONOMIA

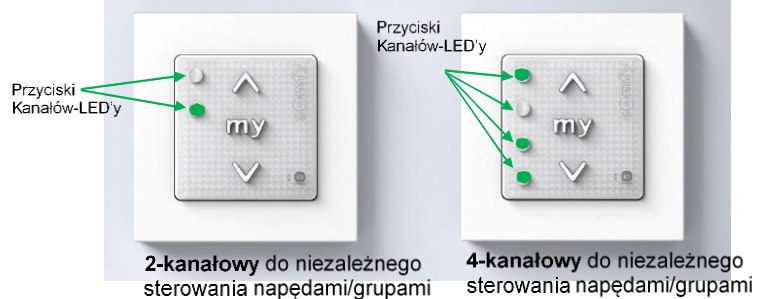

Zielona osłona dla technologii io

Przycisk Prog



Bateria

KOMPATYBILNOŚĆ

Zobacz tabelę kompatybilności

BG CONTROLS – R&D

QUALITY

MARKETING